SVP–ϕ 5.0 Standard drawing

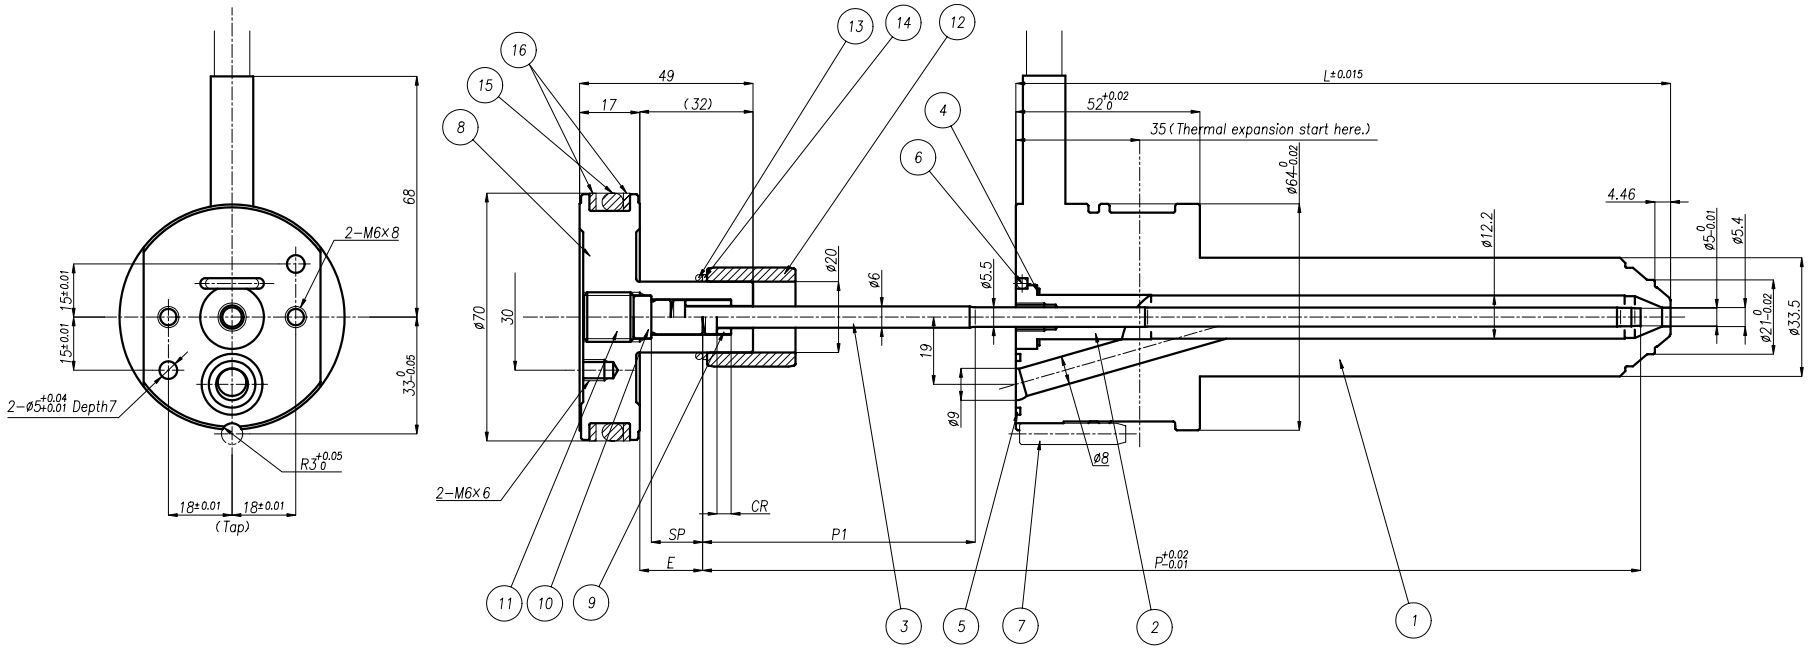

#	Spacer	E	SP	CR
0	**SP5–14.5**	**17.77**	**14.5**	**4.0**
9	SP5–13.5	16.77	13.5	5.0
8	SP5–12.5	15.77	12.5	6.0
7	SP5–11.5	14.77	11.5	7.0
6	SP5–10.5	13.77	10.5	8.0
5	SP5– 9.5	12.77	9.5	9.0
4	SP5– 8.5	11.77	8.5	10.0
3	SP5– 7.5	10.77	7.5	11.0
2	SP5– 6.5	9.77	6.5	12.0
1	SP5– 5.5	8.77	5.5	13.0

• Bold letters in ESP mean standard dimensions.

Probe L dim. (dimension)	Valve pin #	P Dimension	P1	Heater Standard
125	A	195	67	M: 200V–570W H: 240V–580W
	B	**205**	**77**	
	C	215	87	
	D	225	97	
155	E	225	67	
	F	**235**	**77**	
	G	245	87	
	H	255	97	
185	J	255	67	
	K	**265**	**77**	
	L	275	87	
	M	285	97	

✱ Bigger Character: Standard Pin

Form SVP5–□□ □–5.0 N □–□ □

- Spacer code (0~9)
- Pin Code (A~M)
- Heater (M: 220V, H: 240V)
- Tip heater (P:with, N:Without)
- Gate dia. ϕ5.0
- Thermocouple K,J
- Probe overall length (L= 125、155、185)

#	Description	Qty.	Remark
16	Back–up ring (P60 T2)	2	GN 0524 A0
15	O–Ring (4D–P60)	1	CO 0055 U3
14	Back–up ring (P20 T2)	1	GN 0413 A0
13	O–Ring (4D–P20)	1	CO 0017 R6
12	Oiless bushing	1	SPB–202825
11	Screw	1	M14×14 Flat point
10	Spacer	1	
9	Care	1	
8	Piston	1	
7	Dowel Pin (ϕ6×30)	1	MSTP 6–30
6	Dowel Pin (ϕ3×15)	1	MS 3–15
5	O–Ring	1	13B Type
4	O–Ring	1	G00625A
3	Valve Pin	1	
2	Valve sleeve	1	
1	Probe	1	

SEIKI VALVE & SPEAR SYSTEM