


STT-11DBF 規格図

チップリード線 1.25SQ(白/赤) 2本
 ボディリード線 0.75SQ(白/紫) 1本
 センサ線 (K) 1対

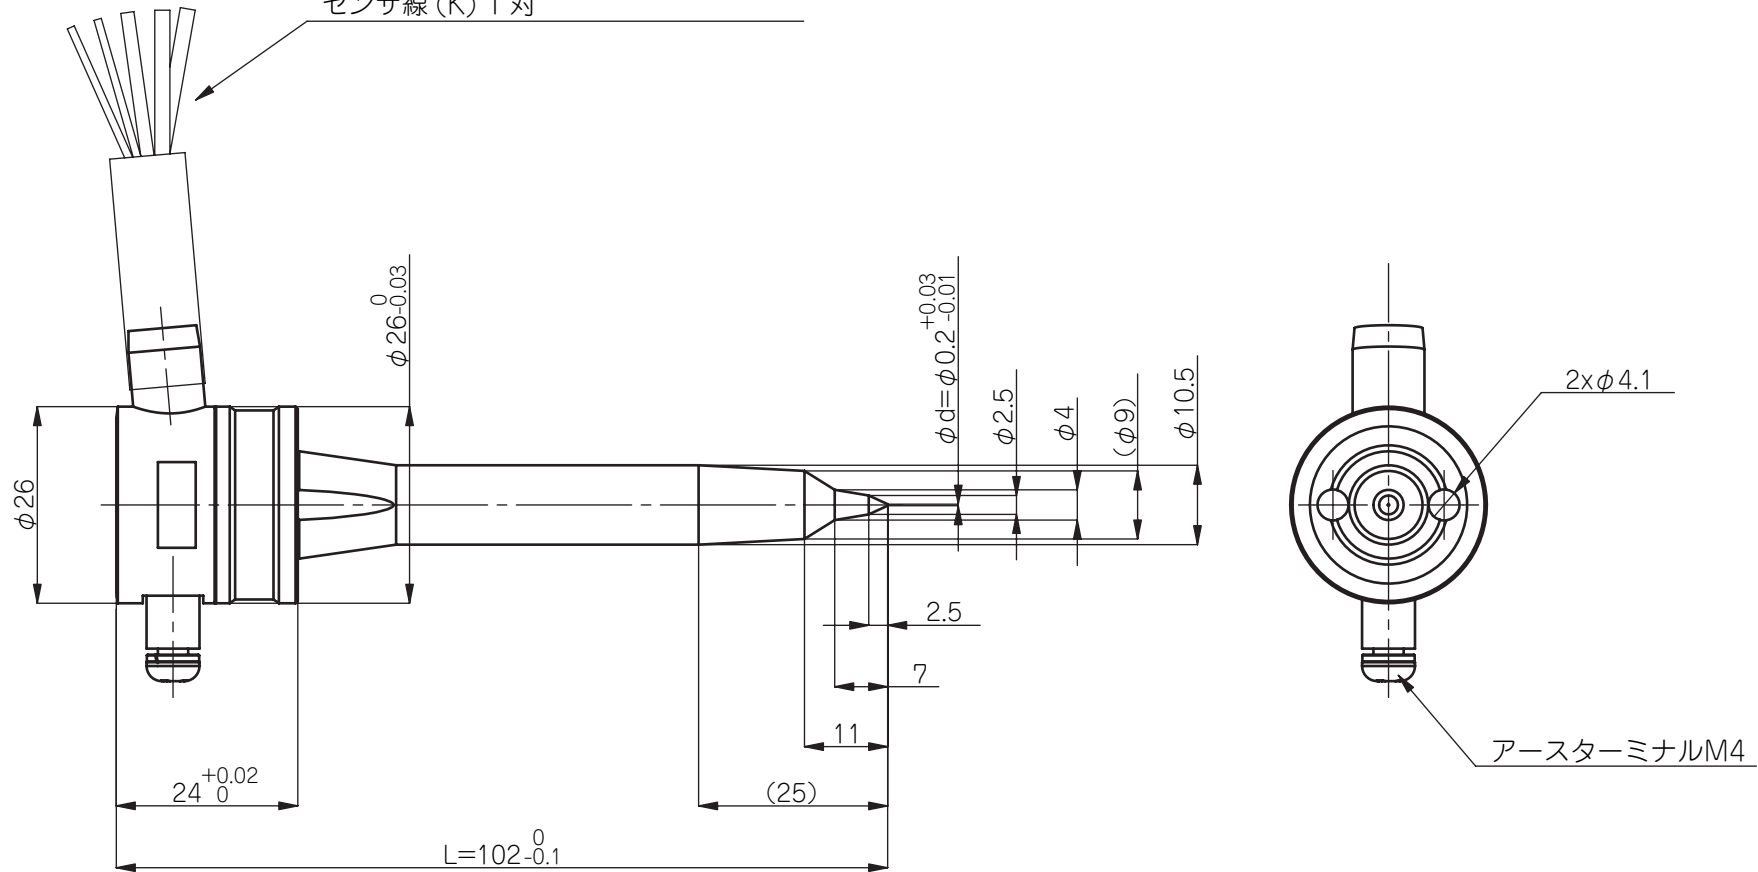

チップ 11V

ボディ 32V(アース式)

図面は、L=102を示す。

付属品	仕様
ボディアース線	0.75SQ(白/緑)-丸端子
アースターミナル	M4×12,SW,φ7×7(カラー)
SUS Oリング	G00688A

プローブ型式	L寸法
STT-11DBF-82	82
STT-11DBF-92	92
STT-11DBF-102	102