製品図 SVP4F(φ4.0)

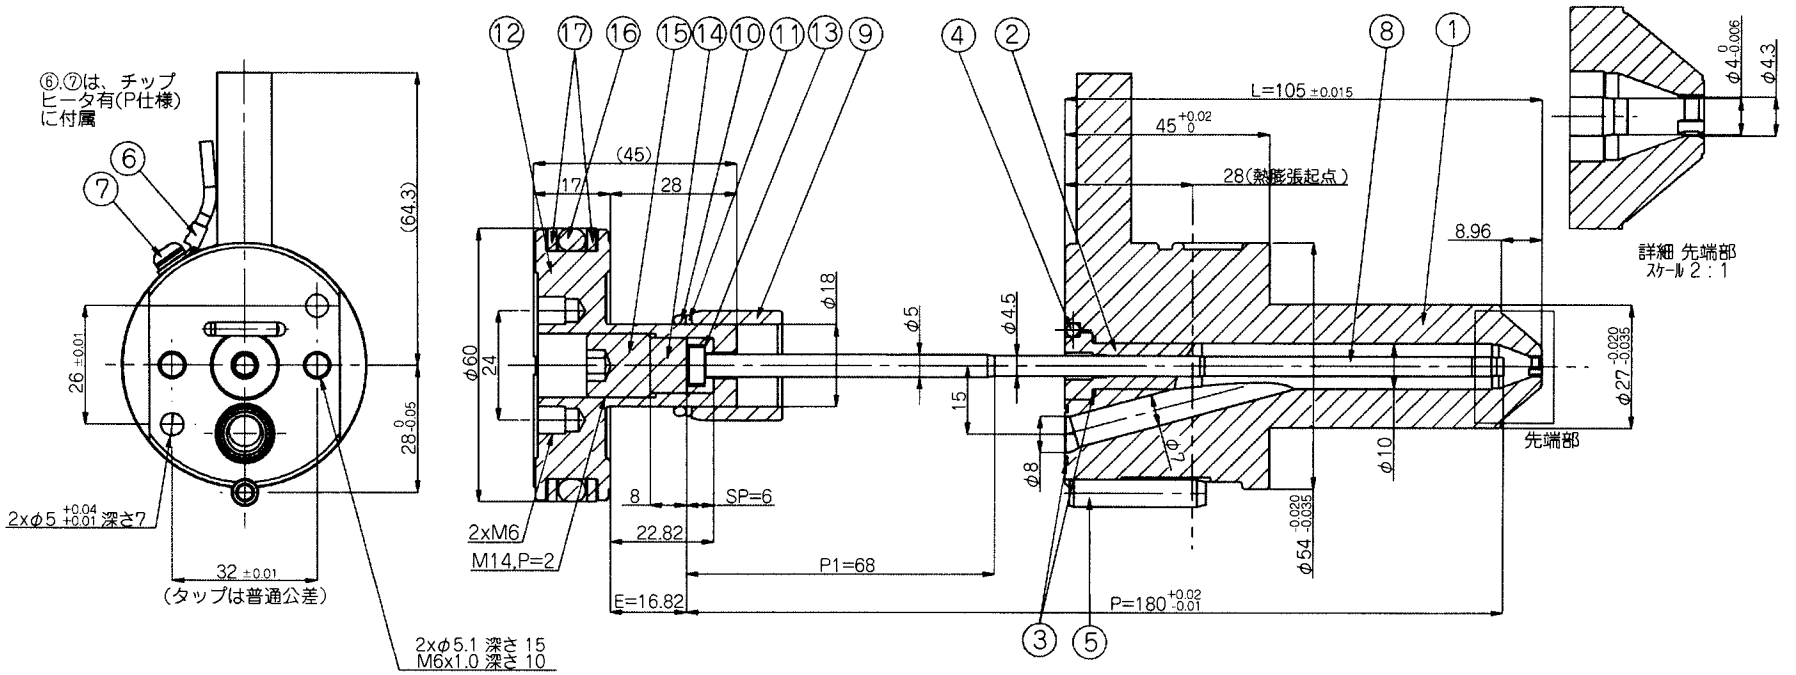

符号	スペーサ規格	E	SP
0	SP3-6.0	16.82	6.0
9	SP3-7.0	15.82	7.0
8	SP3-8.0	14.82	8.0
7	SP3-9.0	13.82	9.0
6	SP3-10.0	12.82	10.0
5	SP3-11.0	11.82	11.0
4	SP3-12.0	10.82	12.0
3	SP3-13.0	9.82	13.0
2	SP3-14.0	8.82	14.0
1	SP3-15.0	7.82	15.0

E,SP 太字は基準規格

プローブL	符号	P寸法	P1寸法	ヒータ規格
85	A	150	58	M:220V-400W H:240V-316W
	B	160	68	
	C	170	78	
	D	180	88	
105	E	170	58	M:220V-500W H:240V-436W
	F	180	68	
	G	190	78	
	H	200	88	
125	J	190	58	
	K	200	68	
	L	210	78	
	M	220	88	

太文字は、基準規格寸法

型式 SVP4F - □□-4.0□□-□□

- ボディL寸法(85,105,125)
- 熱電対 (K, J)
- バルブピン先端径 (φ4.0)
- チップヒータ (P:有,N:無)
- ボディヒータ (M:220V,H:240V)
- バルブピン符号 (A~M)
- スペーサ符号 (0~9)

図面は、L=105,P=180(F)で作図。

ピストン理論推力=(π/4)×60×60×0.49=1385N (141kgf)

符号	品名	数	サイズ
17	バックアップリング	2	P50A T2
16	Oリング	1	4D-P50A
15	六角穴付き止めネジ	1	M14×14
14	スペーサ B	1	
13	スペーサ A	1	SP3-6.0
12	ピストン	1	
11	バックアップリング	1	P18 T2
10	Oリング	1	4D-P18
9	オイレスブッシュ	1	SPB-182420
8	バルブピン	1	
7	M4 CRHS 2SET	1	M4×6 CRHS
6	アース	1	1.25SQ
5	ノックピン	1	MSTP6-30
4	ノックピン	1	MS3-15
3	SUS O ring	2	G00500A
2	バルブスリーブ	1	
1	SVP4F-Probe	1	

SEIKI VALVE & SPEAR SYSTEM