


規格図 SVP(φ5.0)

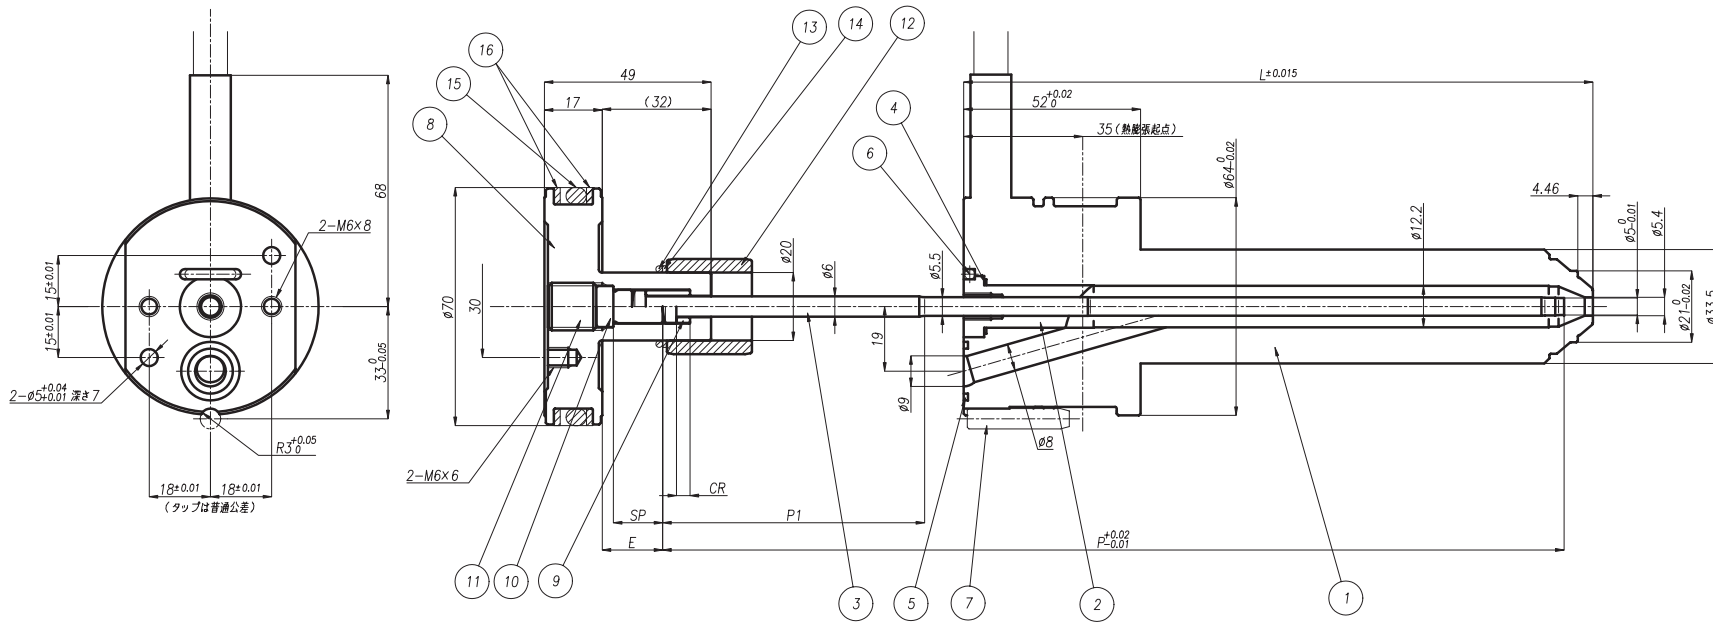


符号	スぺーサ規格	E	SP	CR
0	SP5-14.5	17.77	14.5	4.0
9	SP5-13.5	16.77	13.5	5.0
8	SP5-12.5	15.77	12.5	6.0
7	SP5-11.5	14.77	11.5	7.0
6	SP5-10.5	13.77	10.5	8.0
5	SP5-9.5	12.77	9.5	9.0
4	SP5-8.5	11.77	8.5	10.0
3	SP5-7.5	10.77	7.5	11.0
2	SP5-6.5	9.77	6.5	12.0
1	SP5-5.5	8.77	5.5	13.0

・E, SP の太文字は、標準寸法

プローブ(L寸法)	バルブピン		ヒーター規格
	符号	P寸法 P1	
125	A	195 67	M: 200V-570W H: 240V-580W
	B	205 77	
	C	215 87	
	D	225 97	
155	E	225 67	
	F	235 77	
	G	245 87	
	H	255 97	
185	J	255 67	
	K	265 77	
	L	275 87	
	M	285 97	

* 太文字: 基準ピン

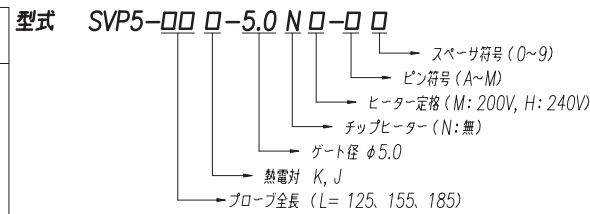

符号	品名	数量	備考
16	バックアップリング (P60 I2)	2	GN 0524 A0
15	Oリング (40-P60)	1	CO 0055 U3
14	バックアップリング (P20 I2)	1	GN 0413 A0
13	Oリング (40-P20)	1	CO 0017 R6
12	オイルスプッシュ	1	SPB-202825
11	止めネジ	1	M14×14 平先
10	スぺーサ	1	
9	カラー	1	
8	ピストン	1	
7	ロックピン (φ6X30)	1	MSTP 6-30
6	ロックピン (φ3X15)	1	MS 3-15
5	Oリング	1	13B Type
4	Oリング	1	G00625A
3	バルブピン	1	
2	バルブスリーブ	1	
1	プローブ	1	
符号	品名	数量	備考